




**CARACTERISTICAS**


Carcasa: Aluminio  
 Conductividad térmica: 96 W/m·K  
 Led: Philips Certaflux cob 1208  
 Cri: Ra>90  
 SDCM:<6  
 Power Factor: 0,95  
 THD: <15  
 Driver: Philips  
 Eficiencia Driver: 90%  
 Color : Blanco / Negro  
 Protector sobretensiones: 2Kv  
 Estanqueidad: IP20/IP54  
 Test de impacto: IK08  
 Corriente: 220-240V/50/60Hz  
 Temperatura Optima: -20~40°C  
 TM21: LM80B10>60.000H

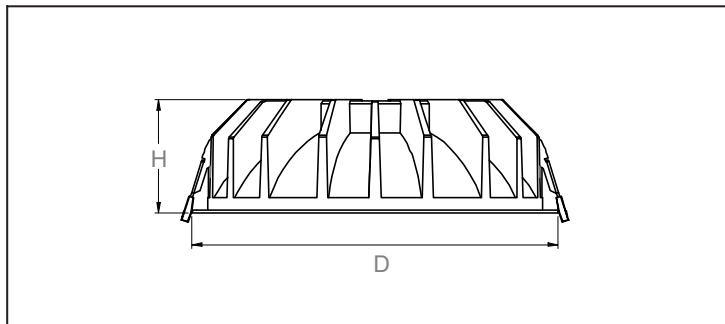

**FUNCIONES**

On / Off · DALI · 1-10V · TRIAC

**DISTRIBUCIONES OPTICAS**

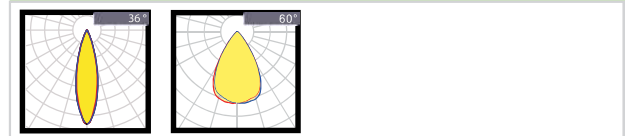

**100 LM/W**

**3 YEARS WARRANTY**

**Philips Driver**

**Philips LED**

Modelo	Potencia	Voltage	Lumenes	Corte	IP	Dimensiones
DTC118001-3	7 W	220~240v	700Lm	75mm	IP44	D84*H34
DTC118001-4	15 W	220~240v	1500Lm	95mm	IP44	D105*H42
DTC118001-5	20 W	220~240v	2000Lm	125mm	IP44	D136*H50
DTC118001-6	30 W	220~240v	3000Lm	150mm	IP44	D162*H58
DTC118001-8	40 W	220~240v	4000Lm	200mm	IP44	D213*H66